


## Kapsch Ministar Installation:

Die Anlage funktioniert auf einem österreichischen POTs Anschluss mit Durchwahl, auch mit ADSL Anschluss und Gebührenimpuls, aber nur mit einem ISDN-ADSL Splitter.

### Anschluss des Amtanschlusses und der Nebenstellen:

Amt = Stecker ST5      Anschlüsse A / B  
Nebenstelle 1 = Steckerleiste ST5      Anschlüsse 1A / 1B  
Nebenstelle 2 = Steckerleiste ST6      Anschlüsse 2A / 2B  
Nebenstelle 3 = Steckerleiste ST5      Anschlüsse 3A / 3B  
Nebenstelle 4 = Steckerleiste ST5      Anschlüsse 4A / 4B (Faxanschluss)  
Nebenstelle 5 = Steckerleiste ST5      Anschlüsse 5A / 5B

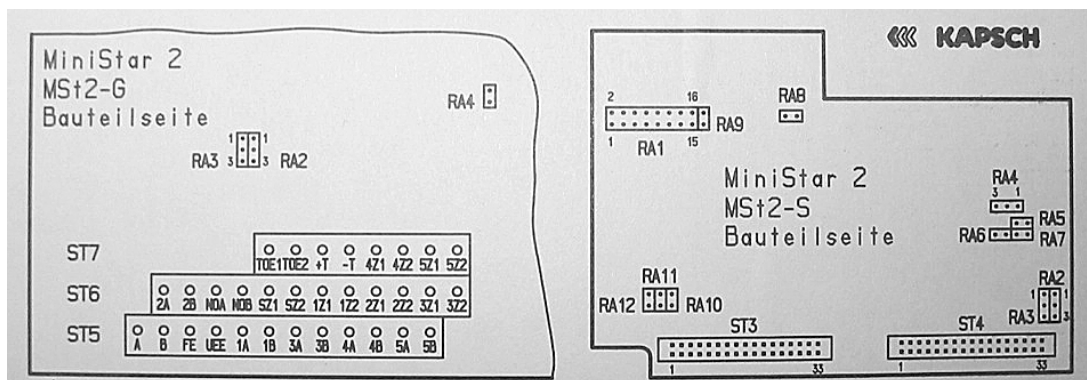

Durchwahl zu allen Nebenstellen = Jumper RA12 auf „EIN“  
Tonwahl (MFV) zum Amt = Jumper RA9 auf „AUS“  
Faxgerät auf Nebenstelle 4 = Jumper RA8 auf „EIN“  
Notapparat von Nst. 1 zum Amt = Jumper RA2 auf 1-2 und RA3 auf 1-2

Damit das Fax auf Nebenstelle 4 bei Anruf ohne DW nicht abhebt, den Schalter 45 auf der Frontseite auf AUS stellen.

Schalterstellungen auf der Frontseite:

### Auswahl der Amtsrufsignalisierung

(Der (die) Sprechstellen-Apparat(e), bei welchen Amtsanrufe (z.B. Anrufe ohne Durchwahl) signalisiert werden sollen, können mittels Schalter 1 bis 4 ausgewählt werden)

Schalter „EIN“	1	2	3	4
Nebenstelle:	1	2	3	4 und 5

### Ringruf

(Alle Nebenstellen werden gerufen)

Schalter 1 - 4 auf „AUS“

### Amtsrufweitchaltung nach Zeit auf Ringruf

(Ein Amtsruf, der bei einer Abfragestelle signalisiert wurde, wird nach 20 Sek. Bei allen Apparaten signalisiert)

Schalter 5 auf „EIN“